

KV MAX[®]

CONTROL DE RONDAS



KV MAX[®] es un control de rondas RFID, ideal para verificar el cumplimiento de las rondas de los guardias.



Lectura RFID por proximidad.



Botón touch para encendido de linterna.



Conector magnético USB para descarga de datos y carga de batería.



Linterna con 5 modos de iluminación: Alto / Medio / Bajo Estroboscópico / SOS



CONTROL DE RONDAS


KV MAX[®]

Software multi-usuario y multi-empresa



- Fácil de instalar, disponible para W7, 8 y 10.
- Módulo de incidencias, notificaciones por correo electrónico.
- Reportes por fecha, vara o ronda en formato Excel.
- **Registro de impactos:** registra hasta 32.000 impactos, desde el software podrá sacar un listado de los impactos e intentos de sabotaje que ha recibido la vara y podrá identificar al responsable.
- Permite el envío automático de los datos descargados por correo electrónico.

ACCESORIOS INCLUIDOS

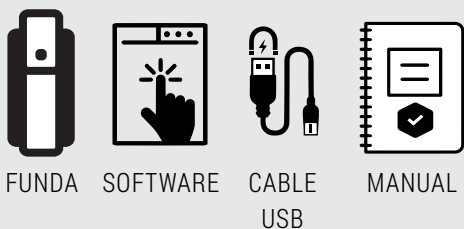

FUNCIONAMIENTO



INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	KV MAX LAND
Luz de Linterna	Alto / Medio / Bajo / Estroboscópico / SOS
Lector RFID	Lector de 125k Hz
Material	Aluminio
Memoria	80.000 lecturas
Registro de impacto	32.000 lecturas
Temperatura	-20° a 70° C
Humedad	30% a 90%
Comunicación	Cable magnético USB
Batería	Batería incorporada de litio recargable de 3.7v
Confirmacion de lectura	LED + vibración
Velocidad de transmisión	115200 bps
Rendimiento	IP67, resistente al agua y resistente a golpes
Medidas	Alto: 13 cm Diámetro: 2,8 cm
Peso	120 gr



KEYVIGILANT[®]
KEY CONTROL SYSTEMS

EUROPE

Key Vigilant S.L.U.
Calle Rumania N4 Nave 14 A
CP: 28802 - Alcalá de Henares
Madrid - España
Tel: (34) 918 41 35 69 - Fax: (34) 918 41 31 70
info@keyvigilant.com
www.keyvigilant.com

AMERICA

Solo Soluciones S.A.
Maipú 1581 - Villa Maipú
San Martín - CP: 1650
Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 4752 1530 - +54 11 4713 2457
info@keyvigilant.com.ar
www.keyvigilant.com.ar